

exena.

JUPITER

S3 SRC



Linea

Levity-X

Classe di protezione

S3 SRC

Normativa

EN ISO 20345:2011


Settori

Elettronica, Impiantistica, Industria e Officina, Logistica

Tecnologie

Stabilizer, Easyfit, T-Alu, Safeflex conductive, 2D Air-hole, Morbido Poliurethano multistrato, Removibile, anatomico, antistatico

Certificazioni

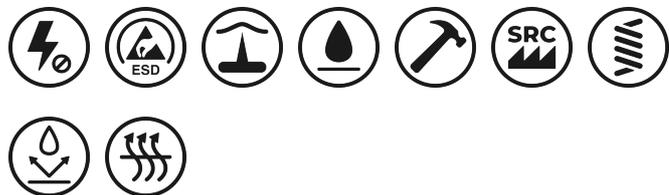

20/02/2025

TOMAIA

Tessuto altamente resistente all'abrasione e traspirante

FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Alluminio 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto a perforazione "zero"

SOTTOPIEDE

Morbido Poliurethano multistrato, Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA

PU 2D antiscivolo SRC

PESO (42)

520 GR

MONDOPOINT®

Natural comfort 11

TAGLIE

35-48