

exena.

MOON

S3 ESD SRC



Linea

Levity-X

Classe di protezione

S3 ESD SRC

Normativa

EN ISO 20345:2011

Settori


Elettronica, Impiantistica, Industria e Officina, Logistica

Tecnologie

Micro-tech, Stabilizer, Easyfit, T-Alu, Safeflex conductive, PU 2D antiscivolo SRC

2D Air-hole, Energy

Certificazioni

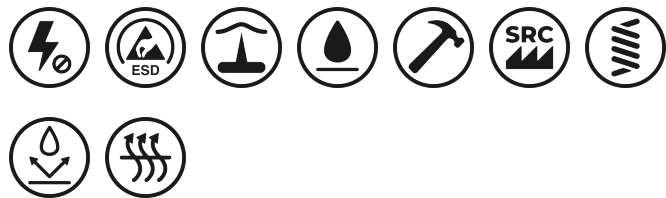

20/02/2025

TOMAIA

Microfibra con pellicola antiabrasione

FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Alluminio 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "zero"

SUOLA

PU 2D antiscivolo SRC

SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

PESO (42)

480 GR

MONDOPOINT®

Natural comfort 11

TAGLIE

35-48