

exena.

FURY

S3 ESD SRC



Linea

Active-X

Classe di protezione

S3 ESD SRC

Normativa

EN ISO 20345:2011


Settori

Elettronica, Impiantistica, Industria e Officina, Logistica

Tecnologie

Safeflex conductive, Energy, Micro-tech, Top-mesh, T-Lite, 2d

Certificazioni

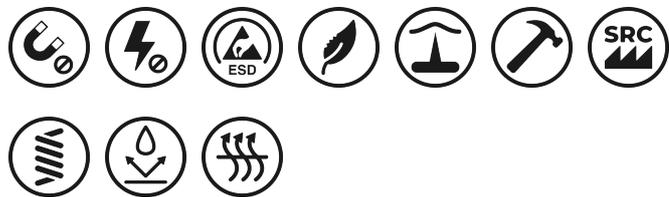

21/02/2025

TOMAIA

Microfibra con film antiabrasione

FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto a perforazione "zero"

SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA

PU 2D antiscivolo SRC

MONDOPOINT®

Natural comfort 11

PESO (42)

490 GR

TAGLIE

36-47